



KAMUI

SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGER

U-SHC


3~4B

U-HC

5~10B


series

PLAIN TUBE TYPE

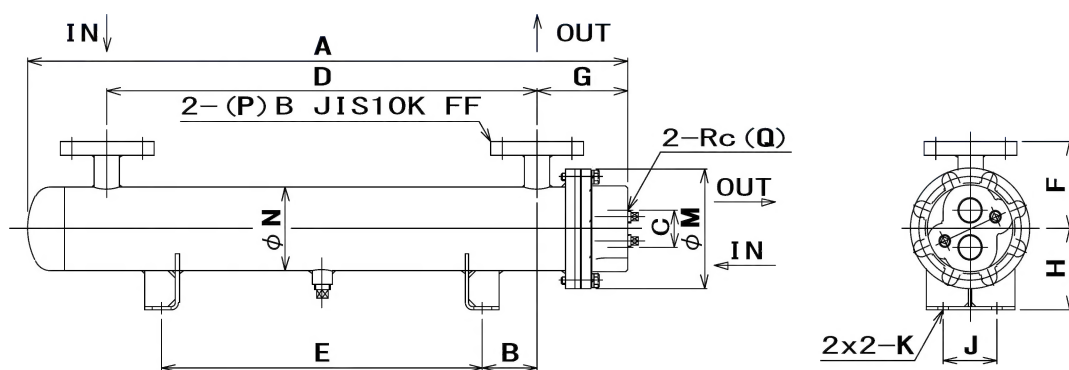

型式:U-SHC-3※※F

※3~4B は U-SHC

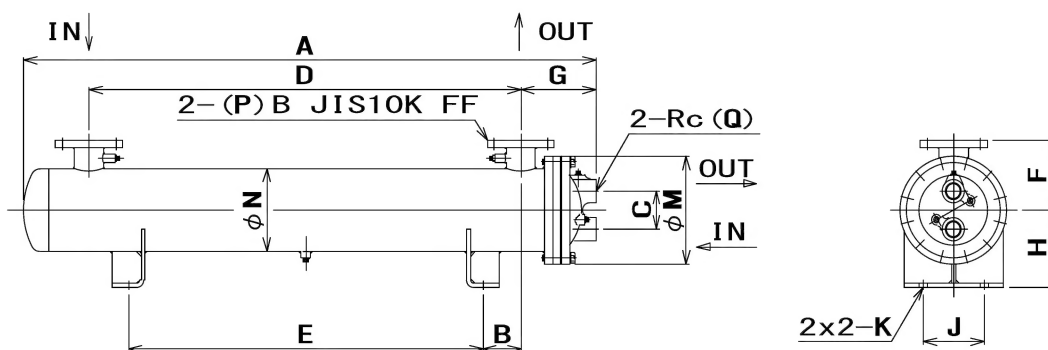

型式:U-HC-10※※F

※5~10B は U-HC

最高使用圧力

胴側:0.98MPaG

管側:0.49MPaG

標準仕様

- サドルは、胴体への溶接タイプとなります。
- 胴側ノズルフランジはフランジタイプ(JIS10K FF)、管側はねじ込み(Rc)の設定です。
- 次ページの寸法表以外にも、標準品として多数取り揃えておりますので、別途お問い合わせ下さい。

寸法表

| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q | 質量 (kg) |
|-----------|------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|----------------|----------------|------------|
| U-SHC-303 | 566 | 15 | 40 | 390 | 360 | 93 | 103 | 87 | 58 | 11x20 | 128 | 89.1 | $3/4$ | $3/4$ | 9 |
| 304 | 706 | | | 530 | 500 | | | | | | | | | | 10 |
| 305 | 846 | | | 670 | 640 | | | | | | | | | | 11 |
| 306 | 986 | | | 810 | 780 | | | | | | | | | | 12 |
| 307 | 1126 | | | 950 | 920 | | | | | | | | | | 13 |
| 308 | 1266 | | | 1090 | 1060 | | | | | | | | | | 14 |
| 309 | 1406 | | | 1230 | 1200 | | | | | | | | | | 15 |
| 310 | 1546 | | | 1370 | 1340 | | | | | | | | | | 16 |
| U-SHC-410 | 960 | 15 | 60 | 750 | 720 | 125 | 129 | 125 | 110 | 15x30 | 170 | 114.3 | 1 | $3/4$ | 28 |
| 412 | 1120 | | | 910 | 880 | | | | | | | | | | 31 |
| 414 | 1280 | | | 1070 | 1040 | | | | | | | | | | 34 |
| 416 | 1450 | | | 1240 | 1210 | | | | | | | | | | 37 |
| 418 | 1610 | | | 1400 | 1370 | | | | | | | | | | 40 |
| 420 | 1770 | | | 1560 | 1530 | | | | | | | | | | 43 |
| U-HC-510 | 1090 | 15 | 65 | 830 | 800 | 140 | 160 | 160 | 120 | 15x30 | 195 | 139.8 | $1\frac{1}{4}$ | $3/4$ | 38 |
| 512 | 1260 | | | 1000 | 970 | | | | | | | | | | 42 |
| 514 | 1440 | | | 1180 | 1150 | | | | | | | | | | 46 |
| 516 | 1620 | | | 1360 | 1330 | | | | | | | | | | 50 |
| 518 | 1790 | | | 1530 | 1500 | | | | | | | | | | 54 |
| 520 | 1970 | | | 1710 | 1680 | | | | | | | | | | 58 |
| U-HC-620 | 1285 | 25 | 70 | 1010 | 960 | 150 | 167 | 180 | 140 | 18x35 | 230 | 165.2 | $1\frac{1}{2}$ | 1 | 56 |
| 623 | 1435 | | | 1160 | 1110 | | | | | | | | | | 62 |
| 625 | 1545 | | | 1270 | 1220 | | | | | | | | | | 65 |
| 627 | 1655 | | | 1380 | 1330 | | | | | | | | | | 69 |
| 630 | 1815 | | | 1540 | 1490 | | | | | | | | | | 75 |
| U-HC-840 | 1290 | 35 | 100 | 970 | 900 | 180 | 185 | 200 | 160 | 22x35 | 280 | 216.3 | 2 | $1\frac{1}{4}$ | 105 |
| 850 | 1550 | | | 1230 | 1160 | | | | | | | | | | 120 |
| 860 | 1820 | | | 1500 | 1430 | | | | | | | | | | 135 |
| 870 | 2080 | | | 1760 | 1690 | | | | | | | | | | 150 |
| 880 | 2340 | | | 2020 | 1950 | | | | | | | | | | 165 |
| U-HC-1080 | 1560 | 40 | 120 | 1200 | 1120 | 220 | 205 | 250 | 200 | 22x35 | 340 | 267.4 | $2\frac{1}{2}$ | $1\frac{1}{2}$ | 180 |
| 1090 | 1710 | | | 1350 | 1270 | | | | | | | | | | 195 |
| 10100 | 1870 | | | 1510 | 1430 | | | | | | | | | | 210 |
| 10120 | 2200 | | | 1840 | 1760 | | | | | | | | | | 235 |

単位:mm

●上記と異なる条件で御使用の場合は別紙の「選定依頼書」を正確に記入の上、弊社まで御連絡下さい。詳細計算(機種選定)を行います。

⚠ 保証期間・その他

- ◎お断り無しに仕様を変更することがありますので御了承下さい。なお、正式寸法は図面で確認をお願い致します。
- ◎この製品の保証期間は、製品納入後1年半、又は使用開始後1年のいずれかの早いほうの期日とします。

⚠ 安全に関する御注意

- ◎製品の選定に当たっては使用条件にあった製品をお選び下さい。不適切な用途や、設計仕様と異なって使用されますと、事故の原因になります。
- ◎御使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただいた上、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- ◎「取扱説明書」が必要な場合は、別途御要求下さい。

KAMUI CO.,LTD.(URL: <http://www.kamui.co.jp>)

本社

TEL 03(3549)0331
FAX 03(3545)8500

大阪営業所

TEL 06(6543)0701
FAX 06(6543)0277

名古屋営業所

TEL 052(811)2414
FAX 052(819)1500

千葉工場

TEL 043(291)1811
FAX 043(226)9100